

即开即热 无需等待 畅享随心所浴

舒适型即热式电热水器



关于世创电能

世创电能国际集团由菲尔德斯宝博士于1924年创办于德国柏林，目前总部设在德国的霍尔茨明登，致力于向全球客户提供基于电能的采暖、制冷、新风和热水产品及解决方案。

凭借舒适、高效、节能等优势，如今每15秒就增加一位世创电能新用户，每年超过200多万台产品销往全球。

2004年，世创电能进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设立分公司，更好地服务全国客户。



DESIGN PLTUS
powered by: light + building



近百年热水器研发及 生产经验，即热式热 水器先驱及领导品牌

自1924年世创电能国际集团创始人 Theodor Stiebel 博士发明了家用电器丝，90多年来凭借裸线发热技术，4i智能温控技术以及高能效表现，世创电能即热式电热水器产品为行业树立了一个又一个标杆。

- › 1924年 Theodor Stiebel 博士发明了电加热丝
- › 1927年 第一台采用革命性单相电技术的小型即热式热水器投入生产
- › 1949年 研发并生产第一台液压即热式电热水器 D18
- › 1957年 第一台 SNU 5 小型储水式热水器为厨房和浴室热水设备树立了新标杆
- › 1987年 第一台全电子即热式热水器 DHE 面世，成为全球市场的领导者
- › 2015年 第一款带有 Wi-Fi 和蓝牙功能的即热式热水器问世，为此类产品设立了标杆
- › 丰富的即热式电热水器产品，三相电、单相电、Mini型等满足不同需求
- › 世创电能即热式热水器累计销量超过2600万台



DHE及DHB-E系列即热式电热水器获得德国iF设计大奖，该奖项素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称。




DHE系列即热式电热水器获得德国红点设计大奖，红点设计大奖是国际公认的全球工业设计顶级奖项之一。



什么是即热式电热水器？

即热式电热水器又称快热式电热水器，当水流过热水器时，热水器通过大功率加热系统将水加热到用户需要的温度，供用户直接使用，无需储水，无需等待。即热式电热水器的巨大优势是能够瞬时提供热水，避免供水管中水温的潜在损失。

裸线加热系统

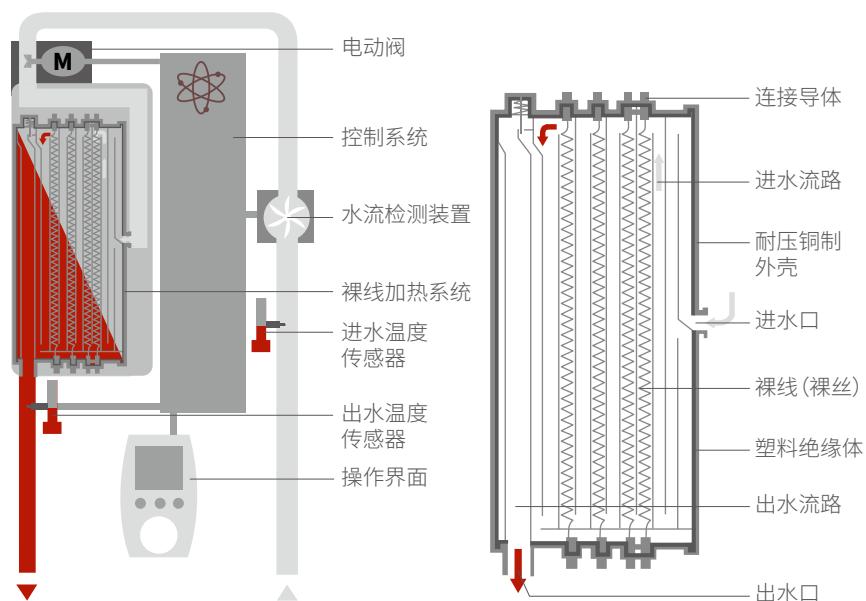

使用即热式电热水器的优势

对比项	即热式热水器	储水式热水器	燃气热水器
体积	小巧，不占空间	大而笨重	体积较大
安装	只要铺设好水管和电线，就可以在任何地方安装	需要安装在承重墙上，并使用膨胀螺栓进行打孔作业，费用较高	无法安装在浴室内，且需要安装燃气管道
使用	即开即热，无需等待	需要预热后才能使用	需要先排出管内残留的冷水后，才能使用热水
卫生	清洁卫生	容易滋生细菌	产生的烟气需排出室外
经济性	接近100%热转换效率	是即热式热水器的53.69% (根据澳大利亚项目实测数据)	80%~98%热转换效率
安全性	安全性高	安全性高	有烟气泄露的隐患，造成CO、SO ₂ 中毒
维护	无需维护	长期使用后加热棒会结垢，需要定期更换	长期使用管道已老化，需要定期更换



Comfort through Technology

了解更多产品信息,请访问
www.stiebeltron.cn或咨询以下方式:

工程项目需求:

+86 20 39162209 转 8806

电商官方旗舰店:



天猫旗舰店



京东旗舰店

零售需求:

天津公司:

+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城C3

上海分公司:

+86 21 61069166

上海市闵行区申长路1466弄3号楼联泰中心705室

广州分公司:

+86 20 39162209

广州市番禺区汉溪大道280号时代E-Park A1栋901室

售后服务热线:

400-088-1924



法律声明 | 本资料已经仔细校对,并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更改,本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品,某些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息,请咨询当地经销商。本资料中的图片仅供参考,图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。



舒适型热水器案例



科技园管委会项目

项目时间：2005 年

项目地点：宁波

应用产品：即热式电热水器 DHE SLi



新白云国际机场项目

项目时间：2007年

项目地点：广州

应用产品：即热式电热水器 DHB-E 18/21/24 SLi



优山美地项目

项目时间：2010 年

项目地点：大连

应用产品：即热式电热水器 DHE 27 SLi



长宁来福士广场项目

项目时间：2015年

项目地点：上海

应用产品：即热式电热水器 DEL 18/21/24 SLi

9大核心优势

打造欧洲标准舒适体验



即开即热 无需等待
即热式电热水器独有的裸线发热系统，适合软硬各种水质。换热效率高，几乎无衰减。



水温恒定 使用舒适
功率无级调节精度 0.5°C (限部分型号)，随时控制温度，确保恒温。



高效节能 省钱省电
ECO节能功能，可以将热水器的最大水流量限制在设定值之内(4-15L/min)，不仅省电而且省水。



不易结垢 抑菌卫生
裸丝加热技术的发热丝非常细，与水的接触面积小，表面温度低，水垢附着在上面的概率非常低，加热时自带高频率振动，不易结垢。



独特设计 安全无忧
人性化设计无处不在，选择儿童安全保护功能，就可以限制热水器的最高出水温度，如婴儿洗澡可限定 36°C ，防止出现烫伤的意外。



体积小巧 节省空间
美观小巧，节省空间，可适用于各种安装环境。



4i控制 无限舒适
通过完全的恒温控制持续调节热量输出和水流量控制(限部分型号)，达到精确恒温。



中央式组装 拆装方便
中央式组装更有利于维修及保养，可彻底拆除所有零部件。只需要按下卡位按钮，向上推，即可取下所有零部件。



高品质保证
多项国际品质认证，完善的高标准质量检验程序，德国精工品质。

即开即热 精确恒温

EIH X Premium

- › 得益于4i技术，可始终保持精准水温
- › 充足热水可供多个用水点
- › 用水量和用电量LED显示
- › 单独的温度记忆按钮设置偏好水温
- › 德国“裸线”发热系统，发热效率高
- › 具有温度限制、健康淋浴程序、浴缸自动注水以及儿童锁等附加功能



EIH M Plus

- › 得益于3i技术，可以在20-60 °C范围内确保精准出水温度
- › 带有温度显示的LCD屏幕
- › 温度设置可精确到1°C
- › 活防烫保护功能，使水温稳定维持在43°C
- › 独有德国“裸线”发热系统，发热效率高
- › 可使用无线遥控器



DHE SLi

- › 4i智能控制系统，水温恒定舒适
- › SPA 健康沐浴功能，可另选四种独特出水效果
- › 防溢缸“满溢”功能，保持浴缸水温恒定
- › 节水节电功能，可预接太阳能工作模式
- › 独有德国“裸线”发热系统，发热效率高
- › 可设置水价、电价，查询器所用水费、电费
- › 具有水温记忆功能



DEL SLi

- › 3i智能控制系统，中央多路供水，电脑恒温
- › LCD显示屏，30~60°C智能恒温
- › 温度无级调节，精度 1 °C
- › 独有德国“裸线”发热系统，发热效率高
- › 无水垢，适合不同水质，特别是硬水水质
- › 内置流量检测系统，多重安全保护



DHB-E SLi

- › 2i智能控制系统，中央多路供水，电脑恒温
- › 温度无级调节，精度 1°C
- › 独有德国“裸线”发热系统，发热效率高
- › 无水垢，适合不同水质，特别是硬水水质
- › 内置流量检测系统，多重安全保护



产品参数

参数表



产品等级	Premium	Premium
型号	EIH 16/19/22 X Premium	EIH 25 X Premium
编号	202660	202661
能效等级	A	A
额定功率	kW	16.2/19/21.7
额定电流	A	27.6/29.5/33.3
保险丝	A	32/32/40
电源	-/V/Hz	3/N/PE/380/50/60
温度范围	°C	20-60
启动流量	l/min	>2.5
生活热水水量 (温升28°C)	l/min	8.3/9.8/11.2
高/宽/厚	mm	466/225/116
重量	kg	3.1
IP等级		IP25



产品等级	Plus	Plus	Plus
型号	EIH 10/12 M Plus	EIH 16/19/22 M Plus	EIH 25 M Plus
编号	201833	201834	204186
能效等级	A	A	A
额定功率	kW	9.9/12.2	16.2/19/21.7
额定电流	A	16.6/18.5	27.6/29.5/33.3
保险丝	A	20	32/32/40
电源	-/V/Hz	3/PE/380/50/60	3/PE/380/50/60
温度范围	°C	20-60	20-60
启动流量	l/min	>2.5	>2.5
生活热水水量	l/min	5.1/6.3	8.3/9.8/11.2
高/宽/厚	mm	466/225/116	466/225/116
重量	kg	2.8	2.9
IP等级		IP25	IP25



产品等级	Premium	Premium
型号	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
编号	227493	227494
能效等级	A	A
额定功率	kW	16.2/18.9/21.6
额定电流	A	27.6/31.4/33.3
保险丝	A	32/32/35
电源	-/V/Hz	3/PE/380/50
温度范围	°C	20-60
启动流量	l/min	>2.5
生活热水水量	l/min	9.3/10.8/12.4
高/宽/厚	mm	478/225/105
重量	kg	4.5
IP等级		IP25

产品参数

参数表



产品等级	Plus	Plus
型号	DHB-E 18/21/24 SLi	DHB-E 27 SLi
编号	227487	227488
能效等级	A	A
额定功率	kW	16.2/19/21.7
额定电流	A	27.6/29.5/33.3
保险丝	A	32/32/40
电源	-/V/Hz	3/PE/380/50
温度范围	°C	30-60
启动流量	l/min	>3.0
生活热水水量	l/min	9.2/10.7/12.3
高/宽/厚	mm	478/225/105
IP等级		IP25